


Létesítményinformáció

MOL Rt. Dunai Finomító MSA Üzem
termikus légtisztítás

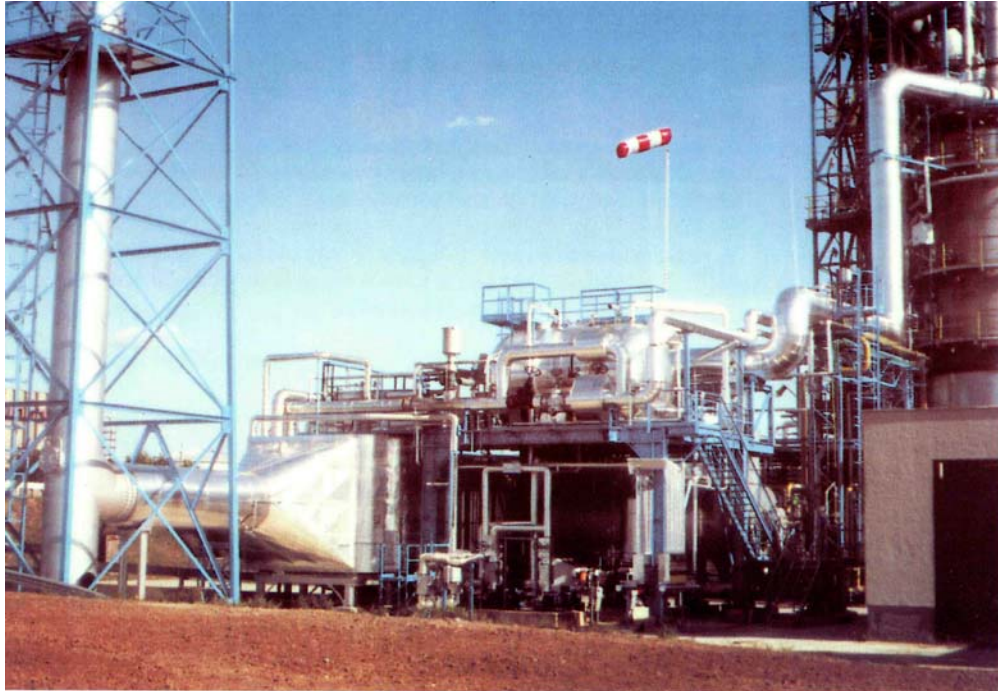

Feladat: MOL MSA üzemből távozó közeg TA-Luft, valamint magyar környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésének biztosítása

Teljesítés: A termikus utóégető berendezés tervezése, engedélyeztetése, gyártása, telepítése, költségtérítési és egyéb kapcsolatok tervezése, teljeskörű szerelése és beüzemelése



Megbízó:	MOL Rt.
Árbevétel:	183 M Ft
A beruházás ideje:	1993
Szállítási terjedelem:	Engedélyezési és kiviteli részlettervek, hatósági engedélyeztetés, a kombusztoros kazán, illetve a termikus utóégető berendezés működéséhez szükséges összes segédberendezés szállítása, szerelése, beüzemelése. <u>FŐBERENDEZÉSEK:</u> 1 db KEU gyártmányú 76.000, Nm ³ /óra teljesítményű termikus utóégető berendezés, reakciókamra, elszívó ventiátor, hőhasznosító kazán a tápvíz rendszerrel, kémény a kitámasztó szerkezettel, szerelvények, csővezetékek hőszigeteléssel, irányítástechnikai elemek, felügyeleti rendszer



A berendezés leírása:	A termikus utóégető berendezés biztosítja az üzemből elszívott szerves alkotókat, oldószereket tartalmazó levegő termikus kezelésével a kibocsátásokra vonatkozó környezetvédelmi előírások betartását. A véggázok égetése kombusztorban történik, amelynek kialakítása biztosítja a véggázban lévő szerves szennyeződések jó kiégetését. A maximális tömegáram: 76.000, m ³ /óra A termikus utóégető berendezésből kilépő füstgáz hőtartalmát hőhasznosító kazánban túlhevített gőz előállítására használják fel. A lehűlt füstgázok a kéményen keresztül távoznak.
------------------------------	---

Kraftszer Kft.

A GAH-konzern tagja

1139 Budapest Lomb u. 23-27.

Tel.: (36-1)-465-7031

Fax: (36-1)-350-1063

